

Reolink Go Ranger PT

Cámara de vida silvestre 360° 4K 4G

- 4K 8MP UHD
- Vista panorámica de 360°
- Reconocimiento de animales



Specifications

Vídeo y audio	
Sensor de imagen	Sensor CMOS de 1/2,7"
Resolución	3840X2160 (8 megapíxeles) @15fps
Compresión de vídeo	H.264/H.265
Campo de visión	Diagonal: 110° Horizontal: 90° Vertical: 47°
Visión nocturna de infrarrojos	Hasta 10 metros (33ft); LED: 8uds/1.2W/ 940nm (cambio automático con filtro de corte IR)
Velocidad de fotogramas	Transmisión principal: 10fps - 15fps (por defecto: 15fps) Subtransmisión: 10fps - 15fps (por defecto: 15fps)
Tasa de codificación	Transmisión principal: 1024Kbps - 4096Kbps (por defecto: 2048Kbps) Subtransmisión: 64Kbps - 672Kbps (por defecto: 672Kbps)


Audio	Audio bidireccional
Alimentación	
Batería	Batería recargable de 6000mAh (la duración de la batería varía en función de la configuración, el uso y la temperatura).
Energía solar	Panel solar Reolink 2 (6W)
Interfaz	
Puerto de alimentación	Conector USB Tipo-C
Ranura para tarjeta microSD	Soporta Max. tarjeta microSD de 128 GB
Ranura para tarjeta SIM	Nano
Botón de restablecimiento	Sí
Entrada/salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
Panorámica e inclinación	
Ángulo de PT (máx.)	Horizontal: 355°, Vertical: 140°
Puntos preestablecidos	Admite una posición de guardia y hasta 64 posiciones preestablecidas
Ancho de banda 3G/4G	
Bandas de frecuencia	• Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B28A WCDMA: B1/B8 • Estados Unidos: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 • Australia: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8
Software	
SO compatibles	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolos y estándares	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Acceso del usuario	Máx. 12 transmisiones simultáneas (2 principales y 10 secundarias)
Otra(s) característica(s)	

Alarma inteligente	Detección PIR; detección de personas; detección de vehículos; detección de animales; reconocimiento de animales(sólo corzo/ ciervo/ pavo)
Distancia de detección del PIR	Ajustable, hasta 10 m (33 pies)
Ángulo de detección del PIR	120° horizontal
Modos de grabación	Grabación activada (vídeo/imagen/ vídeo e imagen)
Lapso de tiempo	SÍ
Compatibilidad con el hogar inteligente	Asistente de Google
Almacenamiento en la nube	Compatible con Reolink Cloud (disponible en determinados países)
Entorno de funcionamiento	
Temperatura de funcionamiento	-10°C~55°C (14°F~131°F)
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%
Resistente a la intemperie	SÍ
Mecánica	
Dimensiones	Ø98*122mm
Peso (batería incluida)	496g
Garantía	
Garantía limitada	Garantía limitada de 2 años. Para obtener soporte, visite https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Lens
2. Status LED
3. Built-in PIR sensor
4. Daylight sensor
5. Built-in microphone

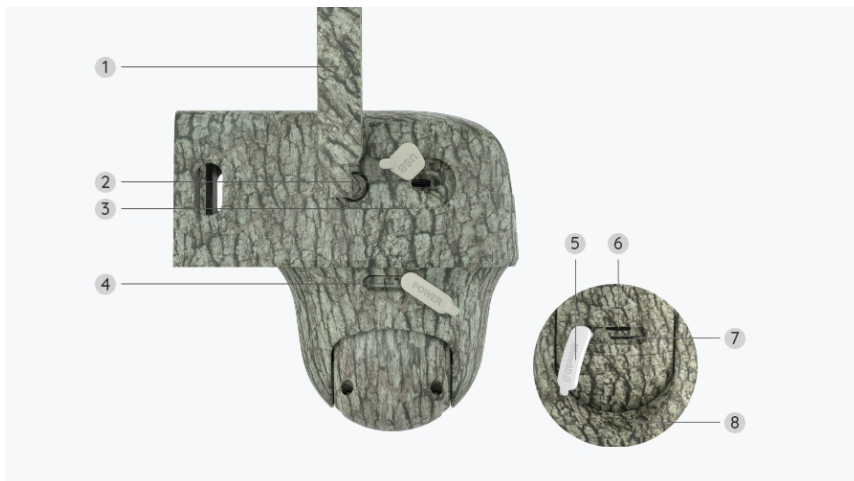

1. Antenna
2. Battery status LED
3. USB-C port
4. Power switch
5. Reset hole
6. Nano SIM card slot
7. microSD card slot
8. Speaker

www.reolink.com